

オプション

防油堤

発電機の燃料やオイルを受け止め、地面を汚さずに使用出来ます。

※LB304D-1のみ使用可能



盗難防止金具

発電機を盗難から守ります。

※LB304D-1のみ使用可能

※防油堤との併用は不可



ノーパンクタイヤ

パンクのしないエアレスタイヤもご用意しております。




アウトリガー (転倒防止装置)

4灯式に標準装備されているものを2灯式にも取り付けられます。



■外形寸法図 (単位: mm)

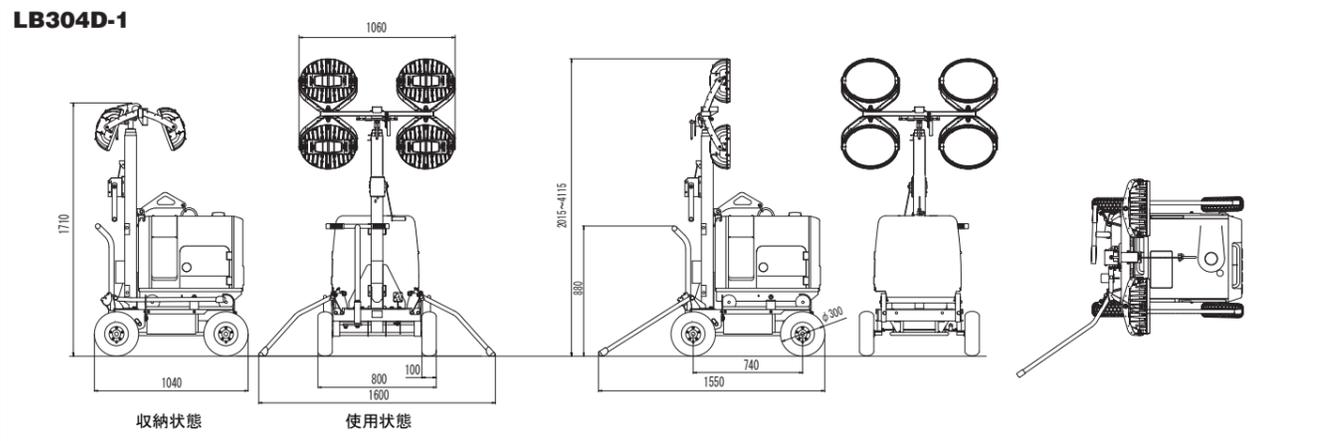

■仕様

型式		LB304D-1	LB304GI-1	LB304DI-1	LB304WT-1	LB302WT-1
AC	電圧 (V)	AC100				
	周波数 (Hz)	50/60				
	消費電力 (W)	1200				600
灯具	種類	LED/スポット				LED/スポット
	灯数	4				2
マスト	全光束 (lm)	198800※1				99400※1
	マスト形式	伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)				
台車	マスト操作	手動ウインチ(逆巻き防止機構付き)				
	タイヤ形式	外径300mm 空気入りタイヤx4 (4.10/3.50-5)				
ブレーキ	タイヤ空気圧 (kPa)	245~294 (2.5~3.0kgf/cm ²)				
	アウトリガー	足踏み式駐車ブレーキ				
使用可能温度範囲 (°C)	-10~40					
寸法	作業時 (LxWxH) (mm)	1550x1600x2015~4115				1040x965x2015~4115
	収納時 (LxWxH) (mm)	1040x1060x1710				1040x965x1710
発電機	質量 (kg)	132	134	132	232	183
	必要発電機容量 (kVA以上)	1.4	1.4	1.4	1.4	0.7
	型式	YDG250VS-5E/6E-W	G2800ISE(2)	YDG200VSi		
	出力	50Hz (kVA)	2.0		2.0	
	60Hz (kVA)	2.5	2.8			
	始動方式	電気始動(セルスタート)	セル式(リコイルスタート式)	電気始動(セルスタート)		
	使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	無鉛ガソリン	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)		
	満タン容量 (L)	15	12	15		
	オイル警報装置	油圧警報ランプ(自動停止)	油圧警報ランプ(自動停止)	油圧警報ランプ(自動停止)		
	乾燥質量 (kg)	145	68	146		
総質量	277	202	278	232	183	

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

LIGHT BOY

LED 300W×4灯/LED 300W×2灯

LB304D-1/LB304GI-1/LB304DI-1/LB304WT-1/LB302WT-1

LED 300Wが明るくなって新登場

ディーゼル発電機搭載仕様

LB304D-1
(YDG250VS搭載)



ガソリン発電機搭載仕様

LB304GI-1
(G2800ISE搭載)



ディーゼルインバーター
発電機搭載仕様

LB304DI-1
(YDG200VSi搭載)



製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT008 23年9月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下9-9-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡瀬江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大川7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

大好評の3機種を、従来通りラインナップ

ディーゼル発電機

LED300W × 4灯

【連続点灯時間】

YDG250VS	
50Hz	20時間
60Hz	17時間



LB304D-1

インバータ付き

ガソリン発電機

LED300W × 4灯

【連続点灯時間】

G2800iSE	
50Hz	14時間
60Hz	



LB304GI-1



LB304DI-1

防油堤内蔵発電機
搭載仕様

もしもの際の燃料や
エンジンオイルの流出を防ぎます

インバータ付き

ディーゼル発電機

LED300W × 4灯

【連続点灯時間】

YDG200VSi	
50Hz	26時間
60Hz	

自社開発のオリジナル技術により、今までにない照射を実現

従来の300Wスポットと比べ、より明るく遠くまで照らします。 ※同じ時間・同じ条件で撮影


従来 LB304D

夜間点灯写真




新型 LB304D-1

夜間点灯写真

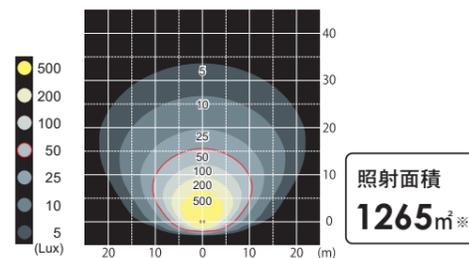

照度分布図

※5ルクスの範囲までの照射面積

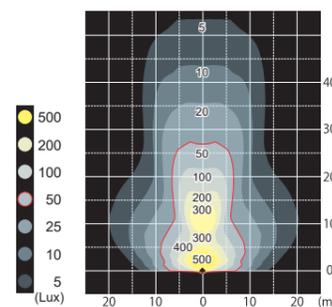

照度分布図

※5ルクスの範囲までの照射面積

当社LEDスポットの特徴

長寿命LED

寿命 **40,000** 時間

※1日10時間、年間200日使った場合
約20年使用可能

高い耐衝撃性



衝撃・振動に強い
ポリカーボネートカバー

強化ガラスの約150倍の
強度で破損に強いLED素子
をさらに補強!!

安全ウェイト搭載タイプ



ウェイトで
転倒防止

ポータブル発電機でも点灯可能



LB304WT-1

消費電力 **1200W**



LB302WT-1


消費電力 **600W**

※発電機未搭載でも安全に
使用できるウェイト搭載機種もご用意しております。

発電機	連続点灯時間	
	2灯式	4灯式
G900iS2	4.5時間	
G1600iS2	8時間	5時間

お手持ちのポータブル発電機で
使用出来ます。

コードリールで連結が可能

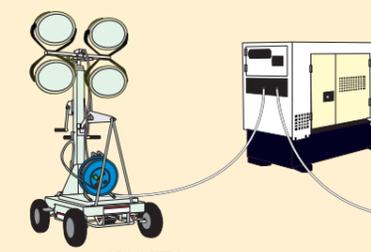

LB304WT-1



LB302WT-1

LB302WT-1

※コードリールは別売です。